東芝フォトリレー

TLP4026G

○ 電子交換機
○ 計測機器
○ セキュリティーシステム
○ FA

単位: mm

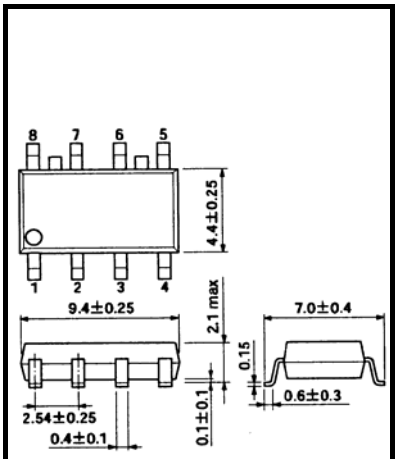

JEDEC	―
JEITA	―
東　芝	11-10H1

質量: 0.2 g (標準)

TLP4026G は、フォト MOSFET と赤外発光ダイオードを光結合させた、350 V 耐圧の 1a1b フォトリレーです。

- ノーマリークローズ (1b)、ノーマリーオープン (1a)
- 阻止電圧　　: 350 V (最小)
- トリガ LED 電流　　: 3 mA (最大)
- オン電流　　: 120 mA (最大)
- オン抵抗　　: 25 Ω (最大)
- 入出力間絶縁耐圧　　: 1500 Vrms (最小)

ピン接続図 (top view)

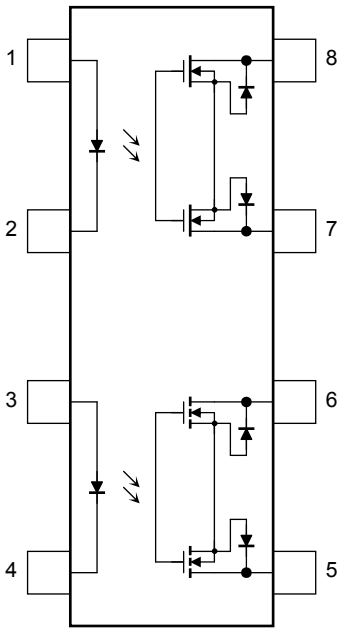

1: アノード (1b)
2: カソード (1b)
3: アノード (1a)
4: カソード (1a)
5: ドレインD1 (1a)
6: ドレインD2 (1a)
7: ドレインD3 (1b)
8: ドレインD4 (1b)

絶対最大定格 (Ta = 25°C)

項目			記号	定格	単位
発光側	直流順電流		I_F	50	mA
	直流順電流低減率 (Ta ≧ 25°C)		ΔI_F/°C	−0.5	mA/°C
	パルス順電流		I_{FP}	1	A
	直流逆電圧		V_R	5	V
	接合部温度		T_j	125	°C
受光側	阻止電圧		V_{OFF}	350	V
	オン電流	1 チャネル使用時	I_{ON}	120	mA
		2 チャネル使用時 (1a1b 同時使用)			
	オン電流低減率 (Ta ≧ 25°C)	1 チャネル使用時	ΔI_{ON}/°C	−1.2	mA/°C
		2 チャネル使用時 (1a1b 同時使用)			
	接合部温度		T_j	125	°C
保存温度			T_{stg}	−55~125	°C
動作温度			T_{opr}	−40~85	°C
はんだ付け温度 (10 s)			T_{sol}	260	°C
絶縁耐圧 (AC, 1 min, R.H. ≦ 60%) (注 1)			BV_S	1500	Vrms

注: 本製品の使用条件 (使用温度/電流/電圧等) が絶対最大定格以内での使用においても、高負荷 (高温および大電流/高電圧印加、多大な温度変化等) で連続して使用される場合は、信頼性が著しく低下するおそれがあります。弊社半導体信頼性ハンドブック (取り扱い上のご注意とお願いおよびディレーティングの考え方と方法) および個別信頼性情報 (信頼性試験レポート、推定故障率等) をご確認の上、適切な信頼性設計をお願いします。

注 1: LED 側ピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。

推奨動作条件

項目	記号	最小	標準	最大	単位
使用電圧	V_{DD}	—	—	280	V
順電流	I_F	5	—	25	mA
オン電流	I_{ON}	—	—	120	mA
動作温度	T_{opr}	−20	—	65	°C

注: 推奨動作条件は、期待される性能を得るための設計指標です。また、各項目はそれぞれ独立した指標となっておりますので、設計の際は電気的特性などで規定された値も合わせてご確認願います。

電気的特性 (Ta = 25°C)

項目		記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
発光側	順電圧	V_F	I_F = 10 mA	1.0	1.15	1.3	V
	逆電流	I_R	V_R = 5 V	—	—	10	μA
	端子間容量	C_T	V = 0, f = 1 MHz	—	30	—	pF
受光側	オフ電流	I_{OFF}	V_{OFF} = 350 V	—	—	1	μA
	端子間容量	C_{OFF}	V = 0, f = 1 MHz (注 2)	—	65	—	pF

注 2: 1a: I_F = 0, 1b: I_F = 5 mA

結合特性 (Ta = 25°C)

項目	接点	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
トリガ LED 電流	1a	I_{FT}	I_{ON} = 120 mA	—	1	3	mA
	1b	I_{FC}	I_{OFF} = 10 μA				
復帰 LED 電流	1a	I_{FC}	I_{OFF} = 10 μA	0.1	—	—	mA
	1b	I_{FT}	I_{ON} = 120 mA				
オン抵抗	—	R_{ON}	I_{ON} = 120 mA (注 3)	—	15	25	Ω

注 3: 1a: I_F = 5 mA, 1b: I_F = 0

絶縁特性 (Ta = 25°C)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
入出力間浮遊容量	C_S	V_S = 0 V, f = 1 MHz	—	0.8	—	pF
絶縁抵抗	R_S	V_S = 500 V, R.H. ≦ 60%	5×10^{10}	10^{14}	—	Ω
絶縁耐圧	BV_S	AC, 1 min	1500	—	—	Vrms
		AC, 1 s, オイル中	—	3000	—	
		DC, 1 min, オイル中	—	3000	—	Vdc

スイッチング特性 (Ta = 25°C)

項目		記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
1b	ターンオン時間	t_{ON}	R_L = 200 Ω	—	—	1	ms
	ターンオフ時間	t_{OFF}	V_{DD} = 20 V, I_F = 5 mA (注 4)	—	—	3	
1a	ターンオン時間	t_{ON}	R_L = 200 Ω	—	—	1	ms
	ターンオフ時間	t_{OFF}	V_{DD} = 20 V, I_F = 5 mA (注 4)	—	—	1	

注 4: スイッチング時間測定回路

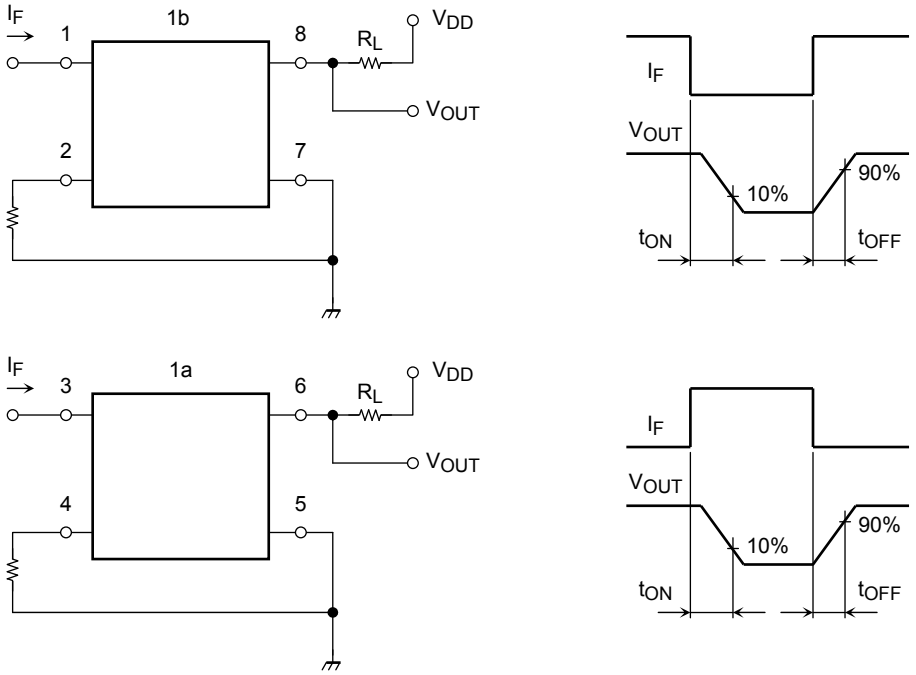

1a、1b接点共通特性

I_F – Ta

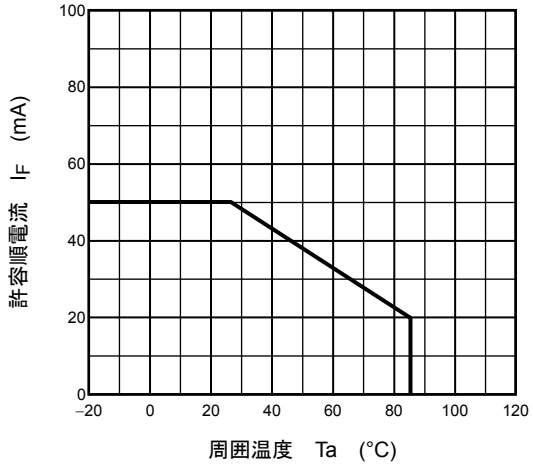

I_{ON} – Ta

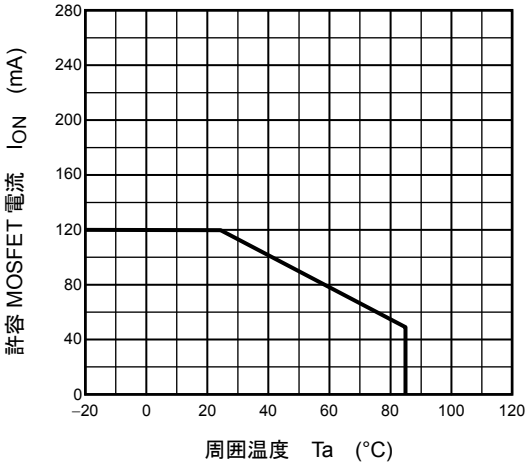

I_F – V_F

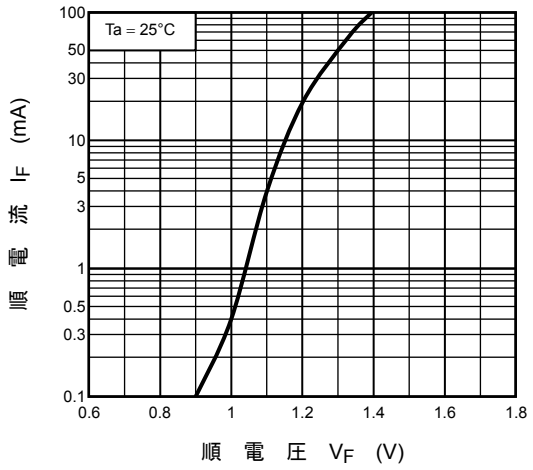

1b接点特性

R_{ON} – Ta

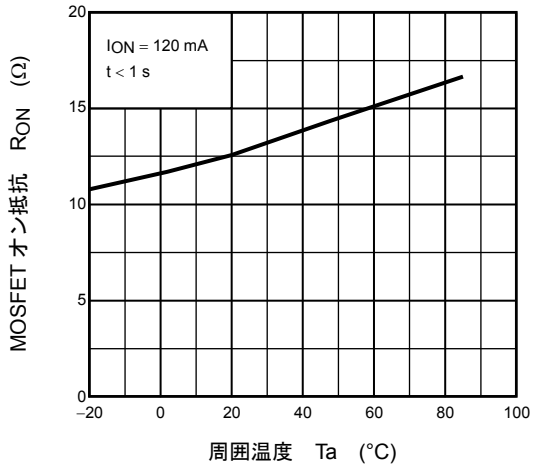

I_{FC} – Ta

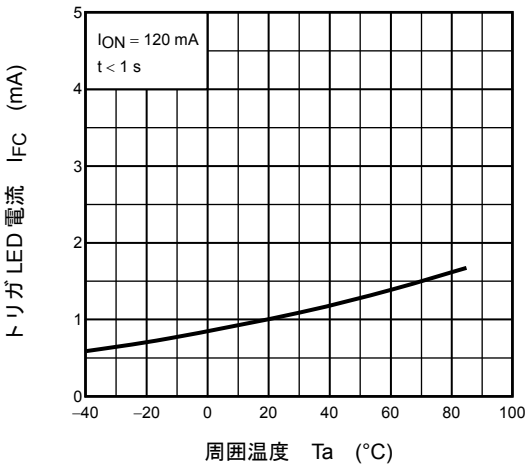

I_{OFF} – Ta

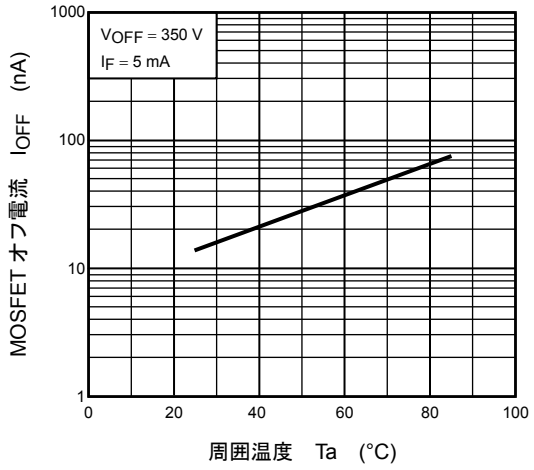

I_{ON} – V_{ON}

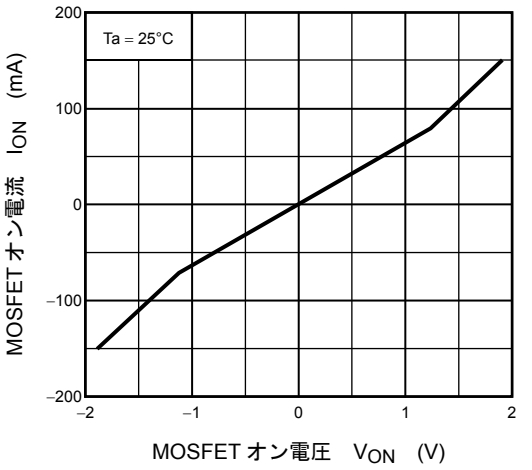

t_{ON}, t_{OFF} – I_F

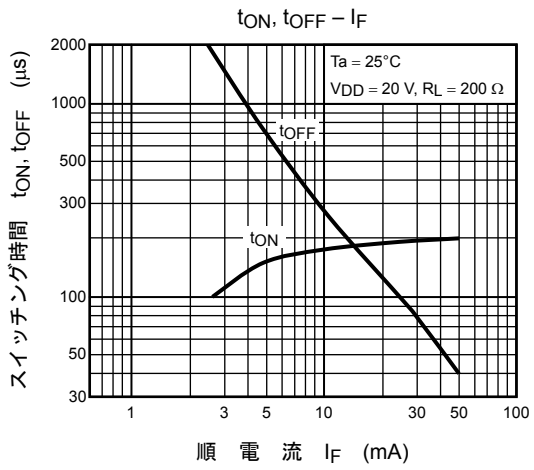

t_{ON}, t_{OFF} – Ta

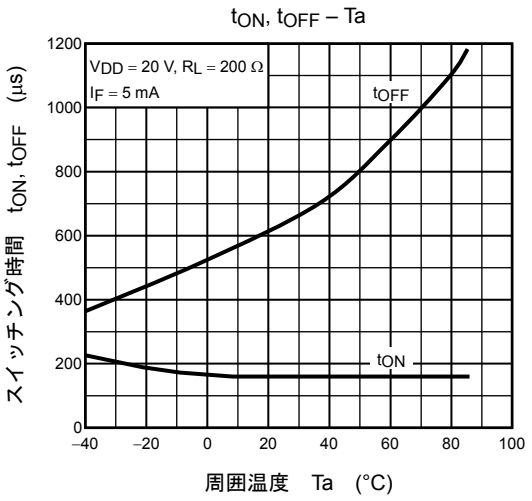

1a接点特性

R_{ON} – Ta

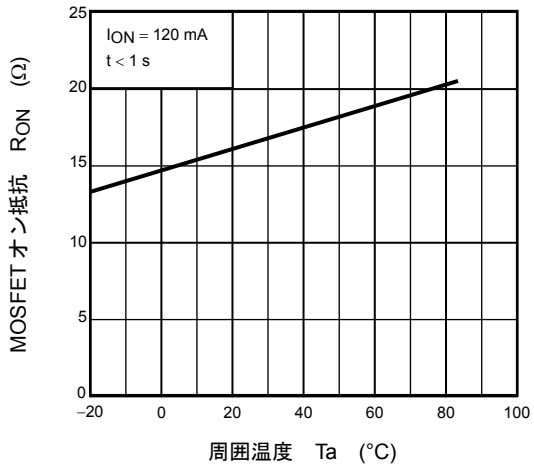

I_{FT} – Ta

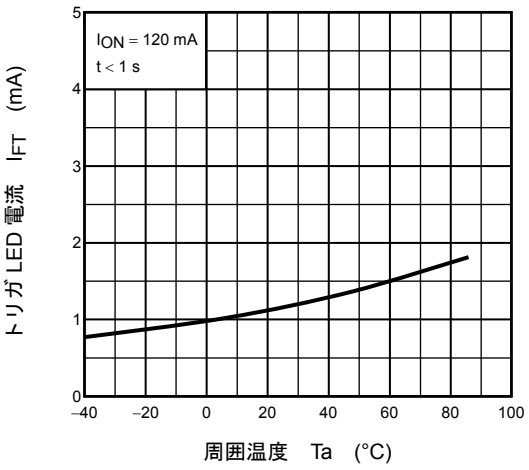

I_{OFF} – Ta

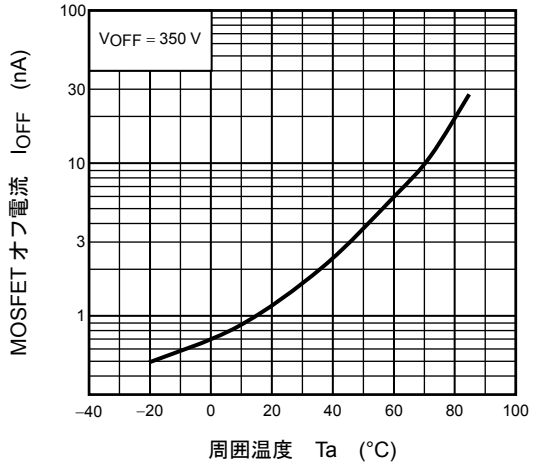

I_{ON} – V_{ON}

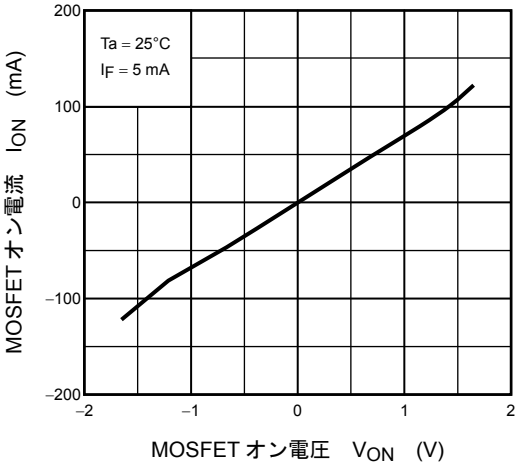

t_{ON}, t_{OFF} – I_F

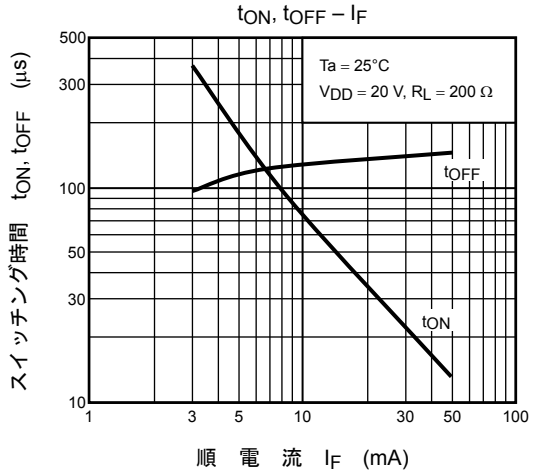

t_{ON}, t_{OFF} – Ta

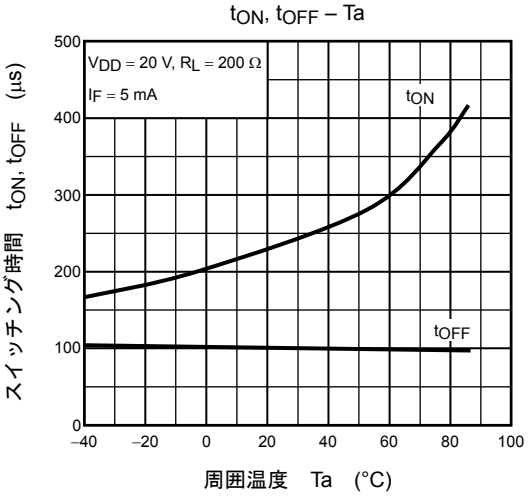

製品取り扱い上のお願い

- 本資料に掲載されているハードウェア、ソフトウェアおよびシステム（以下、本製品という）に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア・ソフトウェア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報（本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど）および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。当社は、適用可否に対する責任は負いません。
- 本製品は、一般的電子機器（コンピュータ、パーソナル機器、事務機器、計測機器、産業用ロボット、家電機器など）または本資料に個別に記載されている用途に使用されることが意図されています。本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器（以下“特定用途”という）に使用されることは意図されていませんし、保証もされていません。特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器、車載・輸送機器、列車・船舶機器、交通信号機器、燃焼・爆発制御機器、各種安全関連機器、昇降機器、電力機器、金融関連機器などが含まれます。本資料に個別に記載されている場合を除き、本製品を特定用途に使用しないでください。
- 本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
- 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
- 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 別途書面による契約がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証（機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をせず、また当社は、本製品および技術情報に関する一切の損害（間接損害、結果的損害、特別損害、付随的損害、逸失利益、機会損失、休業損、データ喪失等を含むがこれに限らない。）につき一切の責任を負いません。
- 本製品には GaAs（ガリウム砒素）が使われています。その粉末や蒸気等は人体に対し有害ですので、破壊、切断、粉砕や化学的な分解はしないでください。
- 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
- 本製品の RoHS 適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず弊社営業窓口までお問合せください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有･使用を規制する RoHS 指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。